

Demande

 Commande

Client : _____

Interlocuteur : _____

Code postal/Commune : _____

Pays : _____

N° de commission : _____

Tél. : _____

Nombre de pièces : _____

E-mail (fax) : _____

Date de livraison souhaitée : _____

Attelage	K:	Kit d'indication*
RF50 AM	360	1,2 ou 3
RF50 AM JK (jack knifing)	360	2 ou 3
RF40-G150 AM	360	1,2 ou 3

Kit d'indication	
Affichage à l'extérieur de la cabine	
1 Indicateur de verrouillage RINGFEDER® outCab	
Affichage dans la cabine	
	Longueur de câble
	12 m 16 m
2 Kit d'indication RINGFEDER®	
3 Kit d'indication complet RINGFEDER®	

Type d'activation	
Duomatic	
Palm	
C-Coupling	
Bloc-vanne	

Supp. pour connecteur d'alimentation	
Oui	
Non	

* Il est obligatoire de sélectionner un kit d'indication

Typ:	Breite (B):	Seitenplatten		
		Freie Höhe (FH): / Höhe (H):	Gmax	Gmin
EDF250	350	415 / 500	255	245
		455 / 540	295	
		495 / 580	300	
EDF300	375	515 / 600	355	300
		545 / 630	380	
	400	515 / 600	355	
		545 / 630	380	
		585 / 670	380	
		645 / 730	460	
EDF350	450	645 / 730	460	380
		665 / 750	460	

Type de véhicule*: _____

Modèle*: _____

Dimensions :

LW: _____ mm

BH: _____ mm

RPH: _____ mm

SP: _____ mm

A1: _____ mm

A2: _____ mm

Indicateurs combinaison de véhicules :

Valeur D : _____ kN

Valeur Dc : _____ kN

Valeur V : _____ kN

Charge de soutien (S) : _____ kg

Perçage de fixation sur le cadre possible sur demande contre supplément.

UK*: _____ mm

Joindre un schéma ou dessin du châssis !

* Informations obligatoires en cas de demande de perçage !

Montage :
 standard comme illustration

 Plaque latérale tournée à 180°

 Non monté

 Galvanisé




 Cataphorèse (noir)

Responsabilité du constructeur ou de l'utilisateur final :

Lors de l'installation, les dispositions légales en vigueur dans le pays de mise en circulation, les règles d'installation du constructeur et les instructions de montage et d'utilisation du constructeur de l'équipement ci-dessus doivent impérativement être respectées.

Système d'attelage (Système d'attelage bas)

Informations techniques

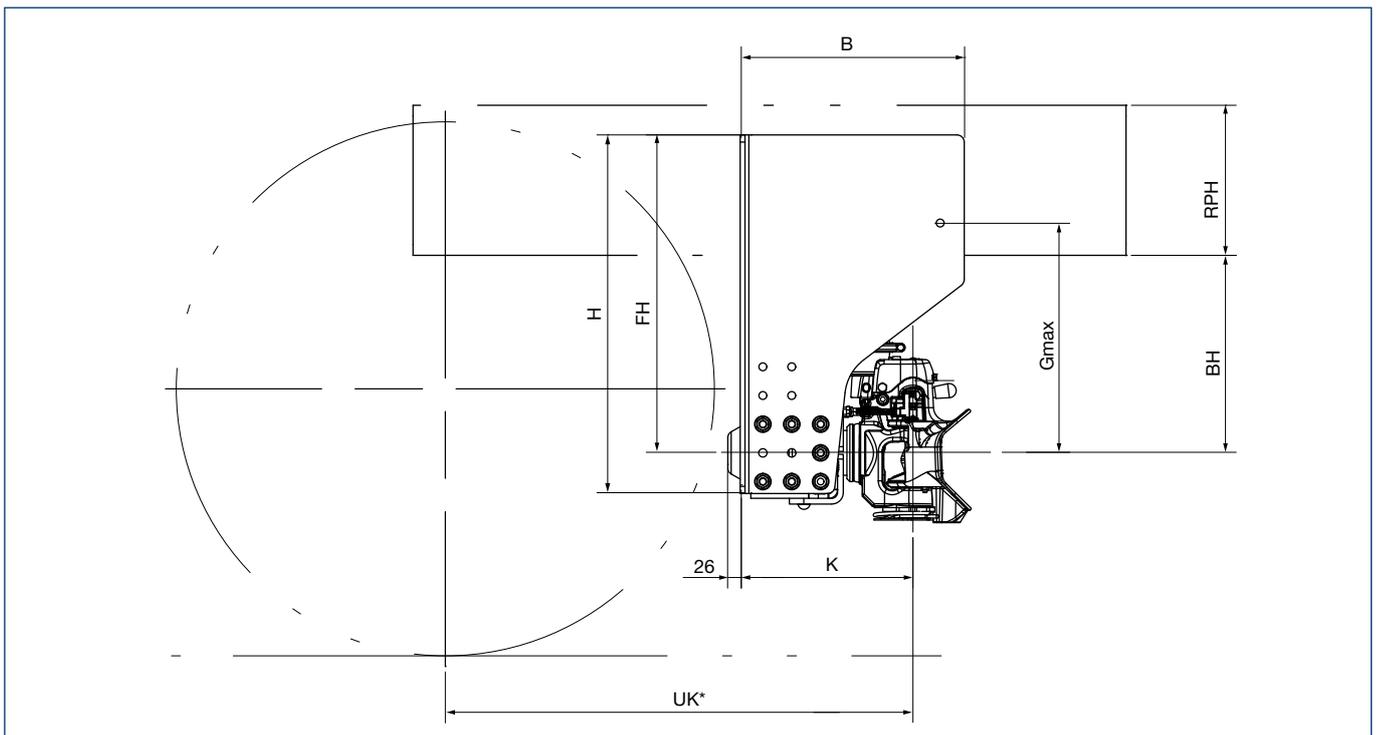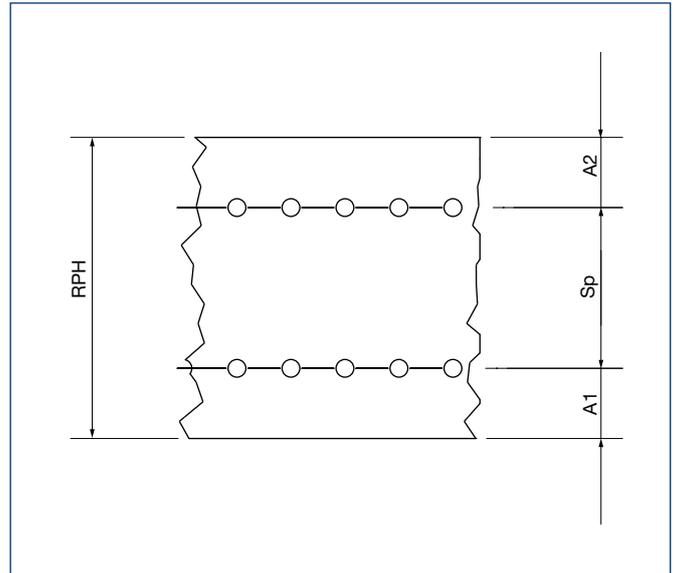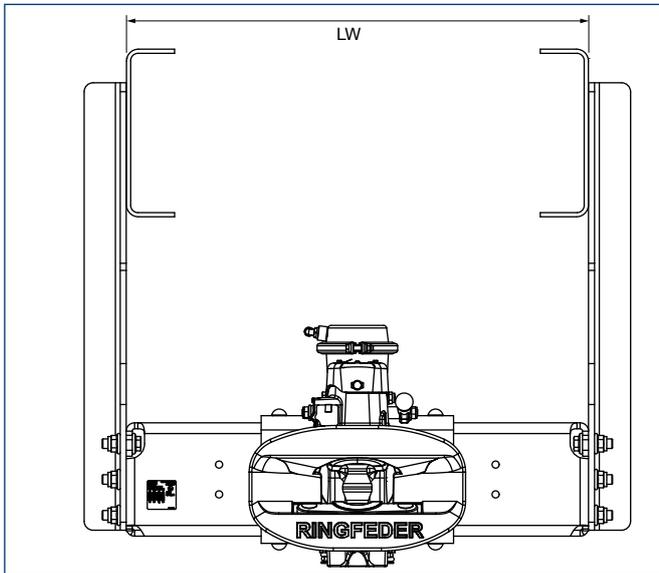

Sous réserve de modifications techniques - 10/ 2021